


KNX / M-bus

Ein breites Sortiment vorverdrahteter Rohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Elektroinstallationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert.

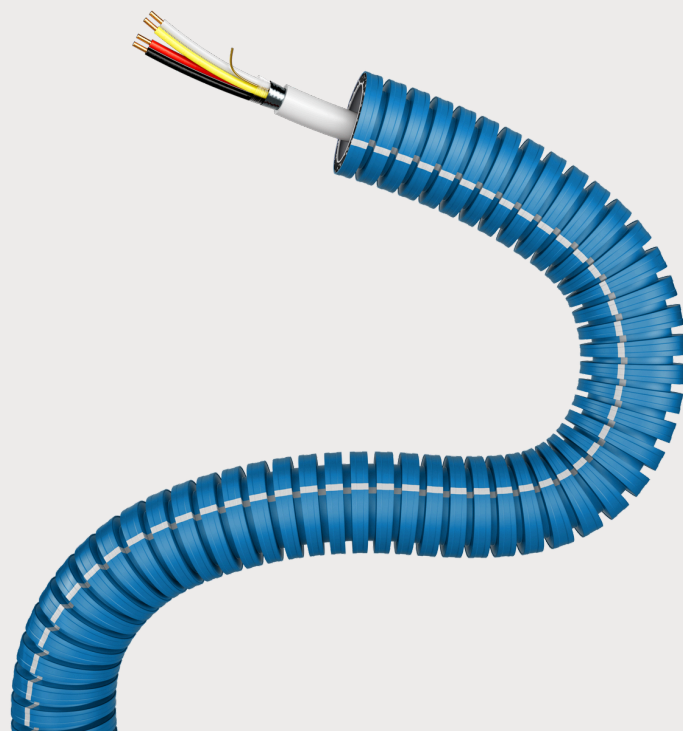

Technische Daten

Material (Rohr):	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
Verpackungsart:	Rolle
CPR-Klasse:	Dca – s2, d2, a2
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe (Rohr):	Blau



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel KNX / M-bus

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 51	E-Rohr 16/KNX iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,1 mm	100 m	1.800
91 177 52	E-Rohr 16/M-Bus iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800



91 177 51



91 177 52

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.