


H07Z1-K

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

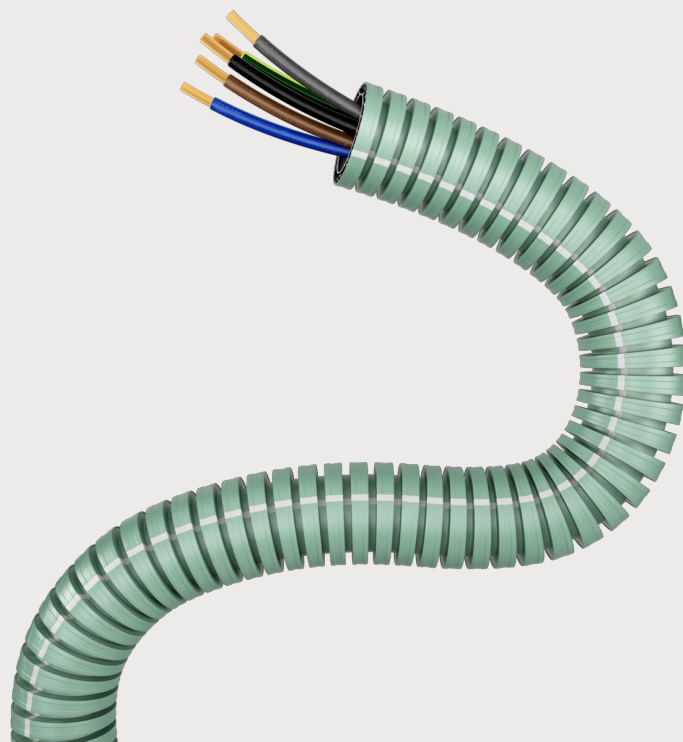

Technische Daten

Klassifizierung: ICTA 3422/3342

Temperaturbereich: -25 bis +90 C



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H07Z1-K

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen- /Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 18	16/H07Z1-K 1G6 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 87	E-Rohr 20/PV 2/1x6mm² UV rPP R100	20/14	100 m	-
91 177 07	25/H07Z1-K 5G6 iCable rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900
91 177 15	25/H07Z1-K 5G6 iCable rPP B150	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	150	1.200
91 177 16	25/H07Z1-K 5G6+D rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900



91 177 18



91 177 87



91 177 07



91 177 15



91 177 16

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.