


iFlow Pro UV

Ein UV-beständiges, umweltfreundliches Installationsrohr, das halogenfrei und dreischichtig aufgebaut ist, für größtmöglichen Nutzen.

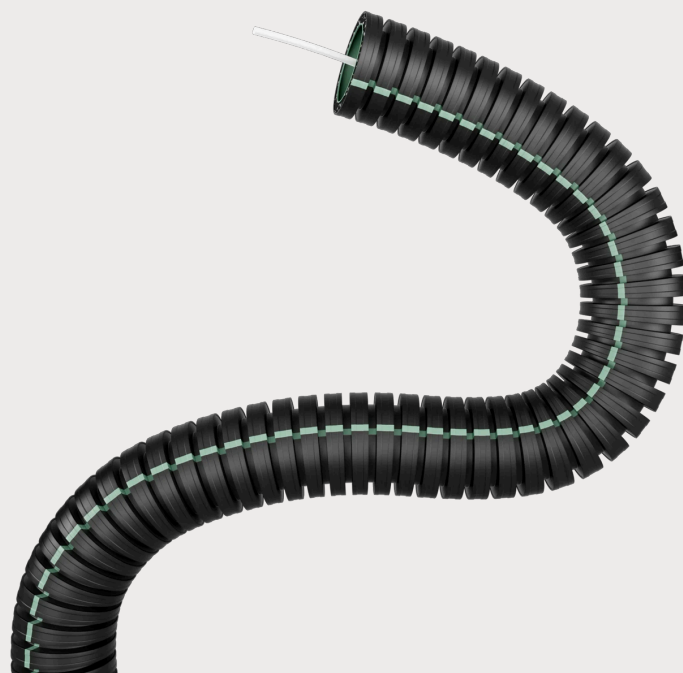

Technische Daten

Klassifizierung: ICTA 3422/3342

Temperaturbereich: -25 bis +90 C



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow Pro UV

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen- / Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 28	E-Rohr 16mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	50 m	2.100
91 137 22	E-Rohr 16mm iFlow Pro UV rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 137 29	E-Rohr 20mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	50 m	1.200
91 137 23	E-Rohr 20mm iFlow Pro UV rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600
91 137 24	E-Rohr 25mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900
91 137 62	E-Rohr 25mm UV rPP R100	25/17,8	100 m	-
91 137 25	E-Rohr 32mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	25 m	600
91 137 26	E-Rohr 40mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	25 m	500



91 137 28



91 137 22



91 137 29



91 137 23



91 137 24



91 137 62



91 137 25



91 137 26

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow Pro UV

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 27	E-Rohr 50mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	25 m	400



91 137 27

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.