


H07Z1-U

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

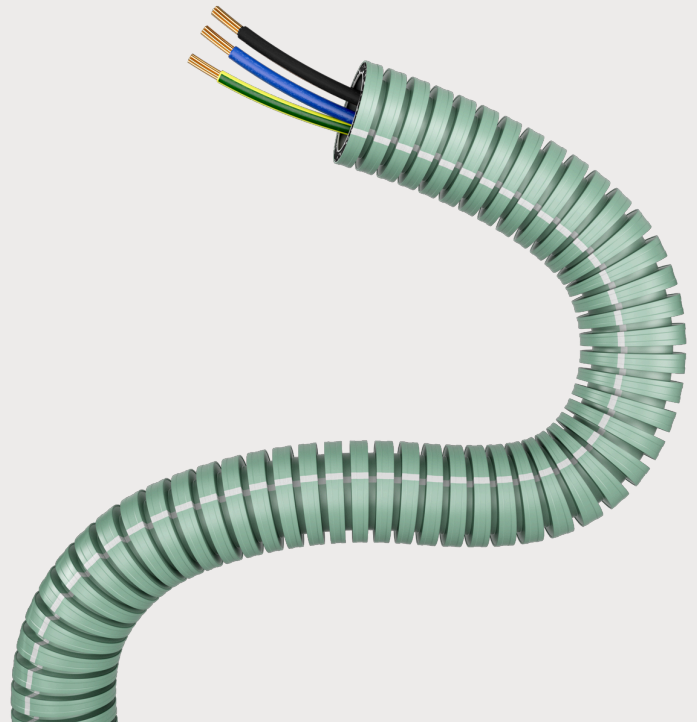

Technische Daten

Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Druckfestigkeit:	750N
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
CPR-Klasse:	Dca



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H07Z1-U

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge je Palette
91 177 83	E-Rohr 20/YE 3x1,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün) HF	20/14	15,0 kg	-
91 177 85	E-Rohr 20/YE 5x1,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun) HF	20/14	17,0 kg	-
91 177 86	E-Rohr 25/YE 5x2,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun) HF	25/17,8	22,0 kg	-



91 177 83



91 177 85



91 177 86

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.