


H07Z1-K VD

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

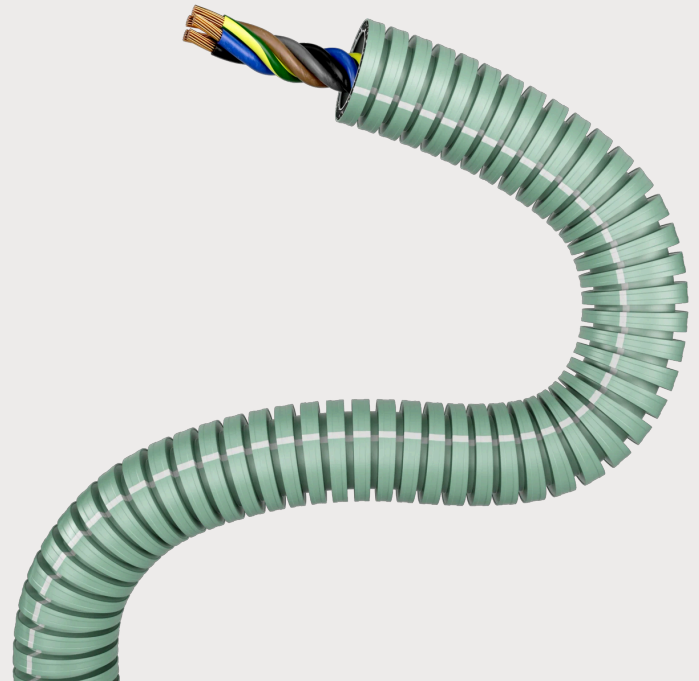

Technische Daten

Material (Rohr):	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
CPR-Klasse:	Dca – s2,d2,a2
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe (Rohr):	ipipe green
Umweltzeichen:	Das Produkt ist in Husproduktportalen gelistet



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H07Z1-K VD

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 27	25/H07Z1-K VD 5G6 iCable rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	50 m	900
91 177 34	25/H07Z1-K VD 5G6 iCable rPP B150	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	150	1.200
91 177 35	25/H07Z1-K VD 5G6+D iCable rPP B150	25 mm	150	1.200



91 177 27



91 177 34



91 177 35

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.