S05XZ1-U

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

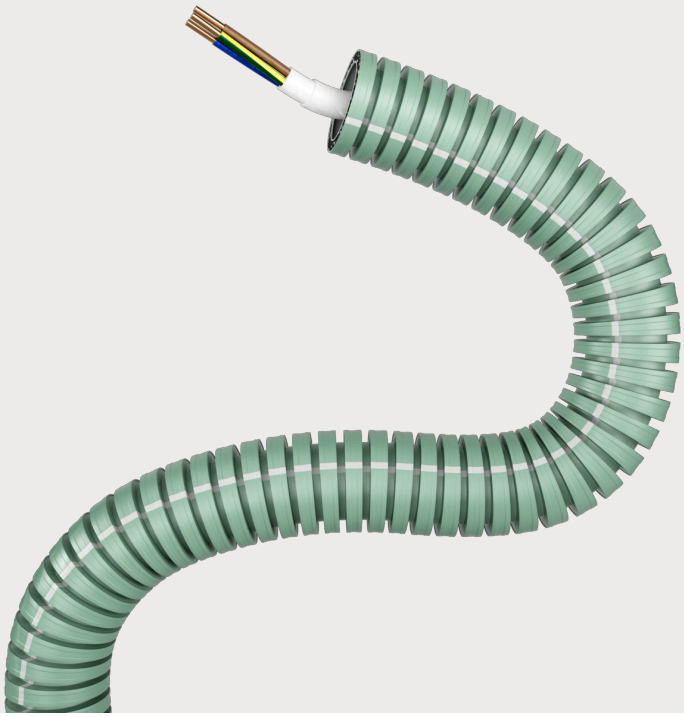

Technische Daten

Material (Rohr):	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
Verpackungsart:	Rolle
CPR-Klasse:	Dca - s2,d2,a2
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe (Rohr):	ipipe green

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371-402 90

Electrical conduits made in Gislaved

Artikel S05XZ1-U

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 54	16/S05XZ1-U 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,1 mm	100 m	1.800
91 177 58	16/S05XZ1-U 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,1 mm	100 m	1.800

91 177 54

91 177 58

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371-402 90

Electrical conduits made in Gislaved