


UTP

Ein breites Sortiment vorverdrahteter Rohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien flexiblen Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert.

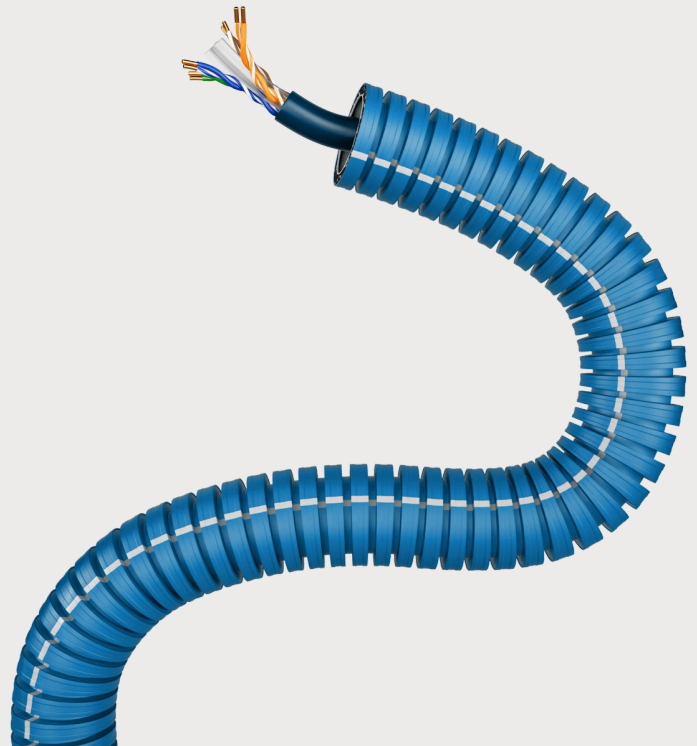

Technische Daten

Material (Rohr):	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
CPR-Klasse:	Dca – s2, d2, a2
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe (Rohr):	Blau
Umweltzeichen:	Das Produkt ist in Husproduktportalen gelistet



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel UTP

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen- / Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 41	E-Rohr 16/UTP6 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 42	E-Rohr 16/UTP6 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	300	2.400
91 177 45	16/U/UTP6A iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 46	16/U/UTP6A iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	300	2.400
91 177 47	16/F/UTP6A iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 48	16/F/UTP6A iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	300	2.400
91 177 43	E-Rohr 20/2xUTP6 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600
91 177 44	E-Rohr 20/2xUTP6 iCable rPP B200	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	200	1.600



91 177 41



91 177 42



91 177 45



91 177 46



91 177 47



91 177 48



91 177 43



91 177 44

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.