


H1Z2Z2-K

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

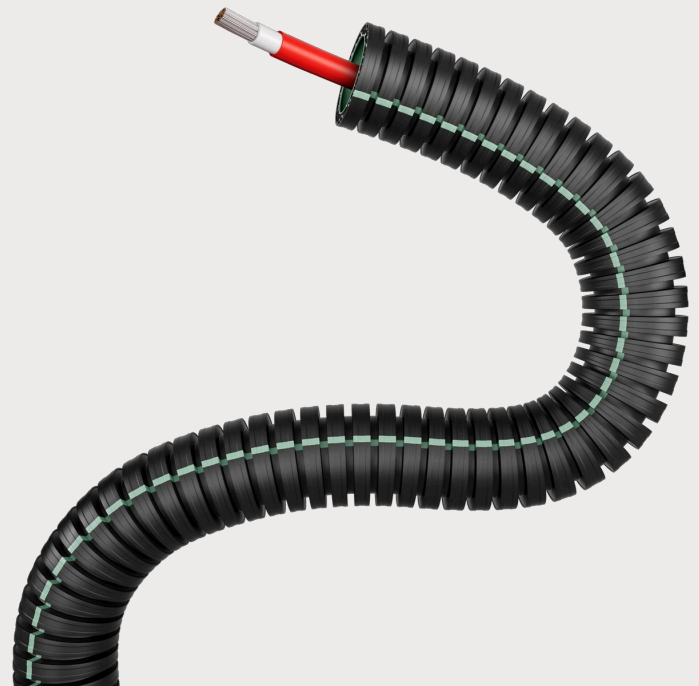

Technische Daten

Material (Rohr):	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Ja
Druckfestigkeit:	750 N
Verpackungsart:	Rolle
CPR-Klasse:	Dca - s2, d2, a2
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe (Rohr):	Schwarz



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H1Z2Z2-K

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen- / Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 66	E-Rohr 16/H1Z2Z2-K 1x6 Rot UV iCable rPP R100	16 mm	100 m	1.800
91 177 67	E-Rohr 16/H1Z2Z2-K 1x6 Schwarz UV iCable rPP R100	16 mm	100 m	1.800
91 177 57	E-Rohr 20/H1Z2Z2-K 2x6 UV iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600



91 177 66



91 177 67



91 177 57

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.