


iFlow

Das umweltfreundliche Installationsrohr in ipipe green ist halogenfrei und zweischichtig mit geringer Reibung aufgebaut, für eine reibungslose, schnelle und einfache Installation.

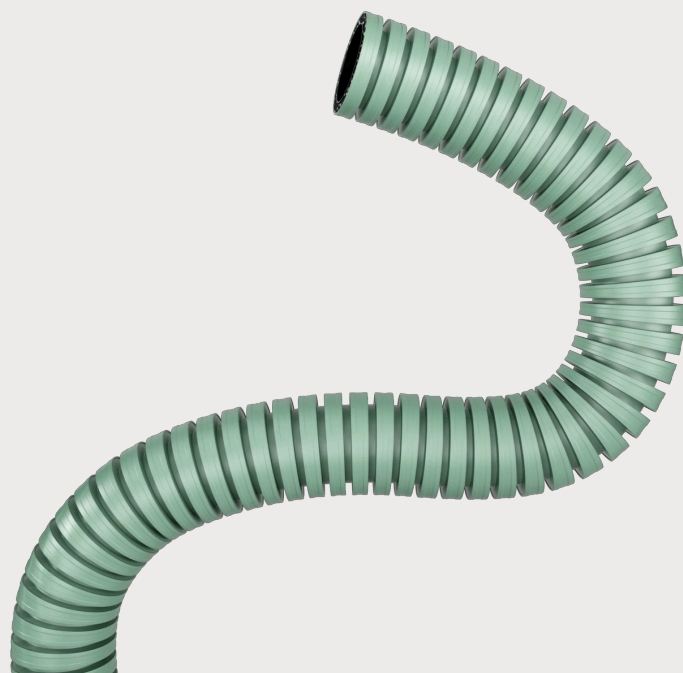

Technische Daten

Klassifizierung: ICTA 3422/3342

Temperaturbereich: -25 bis +90 C



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 01	E-Rohr 16mm iFlow rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	0,042 kg	2.100
91 137 00	E-Rohr 16mm iFlow rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	0,048 kg	1.800
91 137 03	E-Rohr 20mm iFlow rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	0,060 kg	2.100
91 137 02	E-Rohr 20mm iFlow rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	0,063 kg	1.600
91 137 63	E-Rohr 20mm iFlow rPP Grün R100	20/14	6,0 kg	-
91 137 64	E-Rohr 20mm iFlow rPP Violett R100	20/14	6,0 kg	-
91 137 65	E-Rohr 20mm iFlow rPP Blau R100	20/14	6,0 kg	-
91 137 66	E-Rohr 20mm iFlow rPP Braun R100	20/14	6,0 kg	-



91 137 01



91 137 00



91 137 03



91 137 02



91 137 63



91 137 64



91 137 65



91 137 66

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 04	E-Rohr 25mm iFlow rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	0,080 kg	900
91 137 61	E-Rohr 25mm iFlow rPP R100	25/17,8	8,0 kg	-
91 137 69	E-Rohr 25mm iFlow rPP Grün R100	25/17,8	8,0 kg	-
91 137 67	E-Rohr 25mm iFlow rPP Violett R100	25/17,8	8,0 kg	-
91 137 68	E-Rohr 25mm iFlow rPP Blau R100	25/17,8	8,0 kg	-
91 137 70	E-Rohr 25mm iFlow rPP Braun R100	25/17,8	8,0 kg	-
91 137 05	E-Rohr 32mm iFlow rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24,0 mm	0,112 kg	600
91 137 06	E-Rohr 40mm iFlow rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	0,153 kg	500



91 137 04



91 137 61



91 137 69



91 137 67



91 137 68



91 137 70



91 137 05



91 137 06

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 07	E-Rohr 50mm iFlow rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39,0 mm	0,193 kg	400



91 137 07

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.