


H07V-U

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

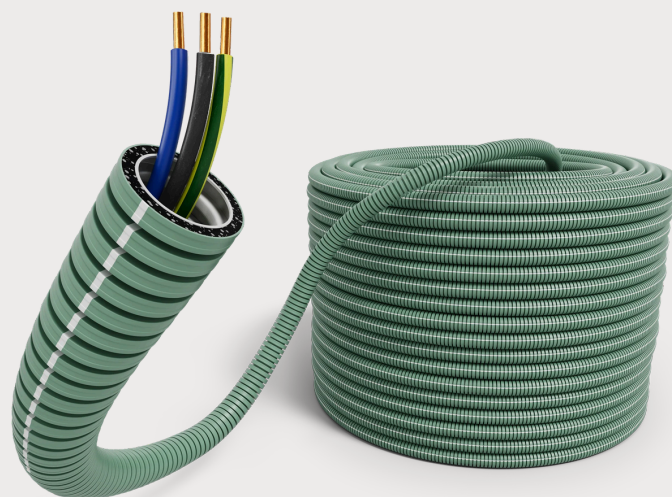

Technische Daten

Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Druckfestigkeit:	750N
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
CPR-Klasse:	Eca



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H07V-U

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge je Palette
91 177 68	E-Rohr 20/YE 3x1,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün)	20/14	15 kg	-
91 177 69	E-Rohr 20/YE 3x1,5mm ² rPP R100 (braun, blau, gelb/grün)	20/14	20 kg	-
91 177 70	E-Rohr 20/YE 3x2,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün)	20/14	17 kg	-
91 177 71	E-Rohr 20/YE 5x1,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun)	20/14	22 kg	-
91 177 72	E-Rohr 20/YE 5x2,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun)	20/14	22 kg	-
91 177 73	E-Rohr 20/YE 7x1,5mm ² rPP R100 (schwarz, blau, gelb/grün, grau, braun, orange, violett)	20/14	18 kg	-



91 177 68



91 177 69



91 177 70



91 177 71



91 177 72



91 177 73

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.