


iFlow Pro

Unser charakteristisches umweltfreundliches Installationsrohr in ipipe green aus recyceltem Polypropylen ist halogenfrei und dreischichtig mit Nano-Reibungs Oberfläche aufgebaut, für optimale Leistung.

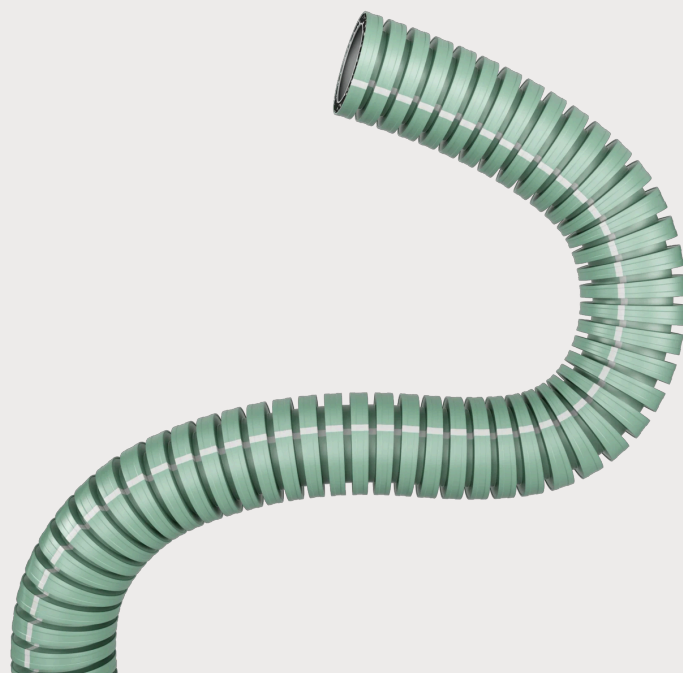

Technische Daten

Material:	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Zum Einbetonieren geeignet:	Ja (750N)
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Farbe:	ipipe green
Umweltzeichen:	Das Produkt ist in Husproduktportalen gelistet



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow Pro

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht je Ba- siseinheit (kg)	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 08	E-Rohr 16mm iFlow Pro rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	0,048 kg	2.100
91 137 10	E-Rohr 16mm iFlow Pro rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	0,048 kg	1.800
91 137 09	E-Rohr 20mm iFlow Pro rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	0,063 kg	1.200
91 137 11	E-Rohr 20mm iFlow Pro rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,1 mm	0,063 kg	1.600
91 137 12	E-Rohr 25mm iFlow Pro rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	0,080 kg	900
91 137 60	E-Rohr 25mm iFlow Pro rPP R100	25/17,8	8,0 kg	-
91 137 13	E-Rohr 32mm iFlow Pro rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	0,112 kg	600
91 137 14	E-Rohr 40mm iFlow Pro rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	0,153 kg	500



91 137 08



91 137 10



91 137 09



91 137 11



91 137 12



91 137 60



91 137 13



91 137 14

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iFlow Pro

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht je Basisseinheit (kg)	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 15	E-Rohr 50mm iFlow Pro rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	0,193 kg	400



91 137 15

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.