


DATEN

Ein breites Sortiment vorverdrahteter Rohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien flexiblen Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert.

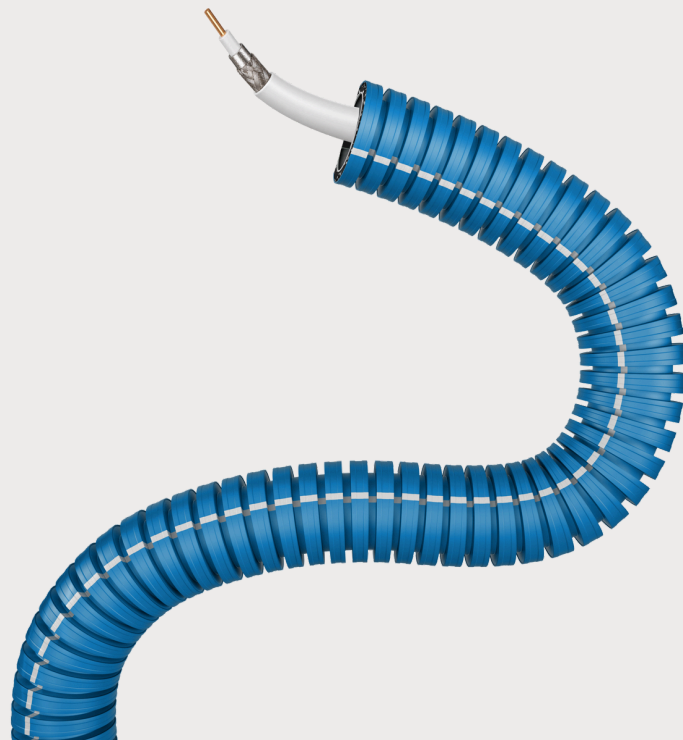

Technische Daten

Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
Norm:	EN 61386-1 & 22
Druckfestigkeit:	750N
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
CPR-Klasse:	Eca



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel DATEN

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Gewicht (kg)	Menge je Palette
91 177 82	E-Rohr 20/YML 5x0,75 rPP R100	20/14	15,0 kg	-
91 177 78	E-Rohr 20/CAT7 rPP R100	20/14	10,0 kg	-
91 177 80	E-Rohr 20/KOAX 100dB rPP R100	20/14	10,0 kg	-
91 177 79	E-Rohr 25/2xCAT7 rPP R100	25/17,8	12,0 kg	-
91 177 81	E-Rohr 25/CAT7+Koax rPP R100	25/17,8	10,0 kg	-



91 177 82



91 177 78



91 177 80



91 177 79



91 177 81

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.