


H07V-R

Wir bieten ein breites Sortiment vorverdrahteter flexibler Elektroinstallationsrohre. Alle Artikel werden in einem halogenfreien Installationsrohr aus recyceltem Polypropylen in Nano-Reibungsausführung geliefert. Das flexible Rohr ist dreischichtig aufgebaut, für optimale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Alle Energiekabel bestehen zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Kupfer.

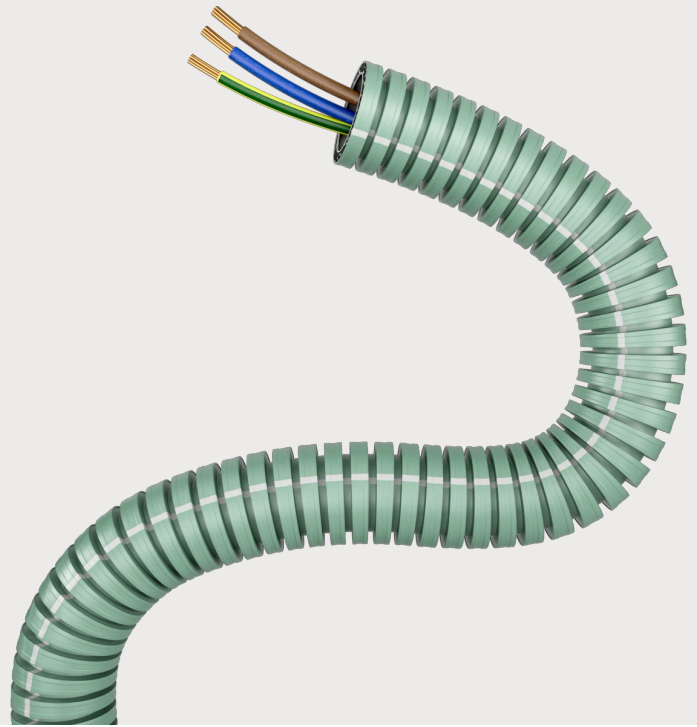

Technische Daten

Material (Rohr):	Recyceltes Polypropylen (rPP)
Klassifizierung:	ICTA 3422/3342
UV-beständig:	Nein
Druckfestigkeit:	750 N
CPR-Klasse:	Dca – s2,d2,a2
Temperaturbereich:	-25 bis +90 C
Norm:	EN 61386-1 und 22
Farbe (Rohr):	ipipe green



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H07V-R

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen- / Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 36	16/H07V-R 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 59	16/H07V-R 3G1,5 iCable rPP R150	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	150 m	3.000
91 177 62	16/H07V-R 3G2,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	50 m	2.100
91 177 38	16/H07V-R 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 63	16/H07V-R 3G2,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	300	2.400
91 177 65	16/H07Z1-R 3G2,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	50 m	2.100
91 177 60	16/H07V-R 4G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 61	16/H07V-R 5G1,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	50 m	2.100



91 177 36



91 177 59



91 177 62



91 177 38



91 177 63



91 177 65



91 177 60



91 177 61

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel H07V-R

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen- / Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 177 37	16/H07V-R 5G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	100 m	1.800
91 177 64	20/H07V-R 5G2,5 iCable rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	50 m	2.100
91 177 39	20/H07V-R 5G2,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	100 m	1.600



91 177 37



91 177 64



91 177 39

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.